Technisches Datenblatt GRIPPER INDOOR

1. BESCHREIBUNG

Gripper ist eine Fliese aus Polypropylen mit hoher mechanischer Beständigkeit, die es ermöglicht, stabile und widerstandsfähige Fliesen für jedes Spiel wie Basketball, Volleyball, Fußball, Tennis, Hockey, Tanz, Aerobic, etc. herzustellenJe nach Anforderung kann der Einsatz einer stoßdämpfenden Matte zwischen Substrat und Greifer ausgewertet werden.

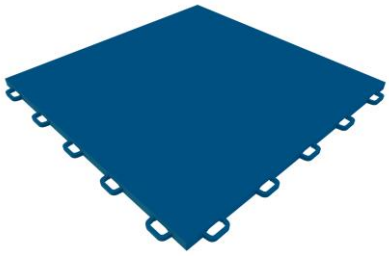

2. TECHNISCHE MERKMALE

Werkstoff	-	Recyceltes Polypropylen (PP) 97-99%
	-	Zusatzstoffe 1-3%
Standardfarben	-	Royal Blue (RAL 5010) Leaf Green (RAL 6002) Traffic Red (RAL 3020)
Abmessungen	cm	33.3x33.3x H1 (9pz/m^2)
Gewicht	kg	0.55 (± 10%)
UV-Stabilisierung	-	Ja
Oberflächenveredelung	-	Geschlossen (ohne Löcher) und glatt
Befestigungsart	-	schnell mit Schnappverschluss
Ebenheit	mm	0.00
Möglichkeit des Einlegens einer stoßdämpfenden Matte *	-	Ja
Mit 6mm Stoßdämpfungsmatte (EN 14904:2006)		
Stoßdämpfung	%	27
Vertikale Verformung	mm	1.6
Vertikales Ballverhalten (Ballsprung)	%	97
Reibung	-	82
Verschleißfestigkeit	g	0.11
Schlagfestigkeit	-	Keine Beschädigung
Kerbfestigkeit	mm	0.00
Spiegelglanz (Reflexion)	%	4
Rollende Last	mm	0.36 (ohne Beeinträchtigung)
Verschlusszeit	m^2/h/Handarbeiter	50
Ort der Herstellung	-	Italien

** Nicht im Lieferumfang enthalten*

3. VERPACKUNG UND TRANSPORT

Produkt-Code	-	FGRIPPX3333
Verpackungsgröße	cm	105 x 105 x H185
Verpackungstypologie	-	Gestapelt und in Plastikfolie auf Paletten verpackt
Menge pro Palette	pz	1485
Fläche pro Palette	m^2	165
Bruttohalsgewicht	kg	834

4. INSTALLATIONSMETHODE

Verlegefläche: Gripper sollte vorzugsweise auf starren, ebenen Flächen mit glatter Oberfläche verlegt werden. (Beton, Asphalt, Harze, Bodenbeläge, etc. Vor der Installation des Greifers müssen die Oberflächen von Schmutz, Staub, Öl, Fett, Klebstoffresten und anderen Fremdkörpern gereinigt werden.

Verlegung von Gripper: Die Verlegung der Fliese erfolgt mittels Schnellverschluss. Die Verlegerichtung ist von unten nach oben und von links nach rechts, wobei die Haken nach oben und rechts gehalten werden. Zur schnelleren Verlegung können die 3 x 3 Platten direkt (immer der Verlegerichtung folgend) aufgehängt werden und werden bereits aufgehängt und auf den Paletten gestapelt geliefert. Es ist notwendig, eine Dehnungsfuge in der Nähe der Bordsteine und anderer Objekte, die die Wärmeausdehnung behindern könnten, zu belassen; sie benötigt nur wenige Zentimeter.

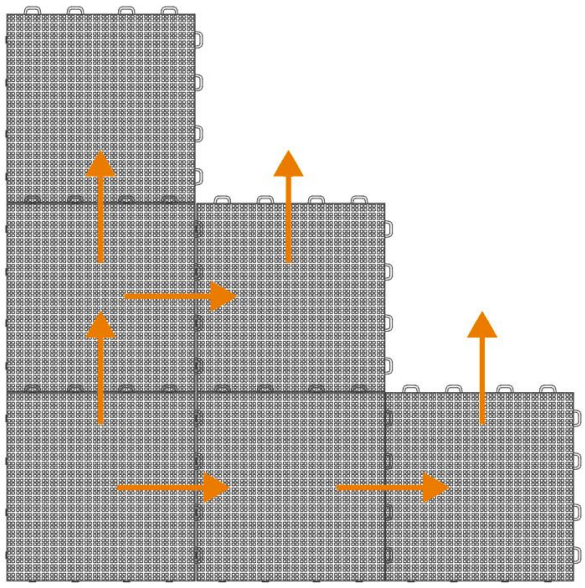

Ausführung von Trennlinien: Die Oberfläche des mit Gripper hergestellten Bodens muss perfekt gereinigt werden. Die Linien müssen mit normaler Straßenfarbe hergestellt werden, wobei zuerst die Linien mit Papierband abgegrenzt und dann mit Farbe markiert werden müssen, um schließlich das Band zu entfernen, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind.

Reinigung: Gripper può essere pulito come una normale superficie sportiva liscia, con acqua, detergenti non aggressivi, aspirapolvere, spazzole, ecc.