


Ficha Técnica GRIPPER INDOOR

1. DESCRIPCIÓN

Gripper es una baldosa de polipropileno de alta resistencia mecánica que permite la creación de sustratos estables y resistentes a la tensión para cualquier juego, tales como: Baloncesto, voleibol, fútbol sala, tenis, hockey, baile, aeróbic, etc. Dependiendo de las necesidades, se puede evaluar la inserción de una alfombra amortiguadora entre el sustrato y Gripper.

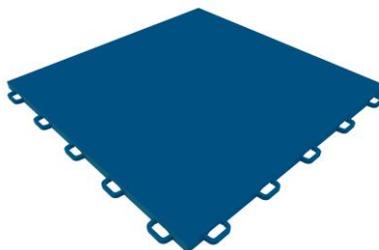

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	-	Polipropileno reciclado (PP) 97-99%
	-	Aditivos 1-3%
Colores estándar	-	Royal Blue (RAL 5010) Leaf Green (RAL 6002) Traffic Red (RAL 3020)
Dimensiones	cm	33.3x33.3x H1 (9pz/m ²)
Peso	kg	0.55 (± 10%)
Estabilización UV	-	Si
Acabado de la superficie	-	Cerrado (sin agujeros) y liso
Tipo de enganche	-	rápido con ajuste a presión
Planitud	mm	0.00
Posibilidad de insertar una alfombra amortiguadora*	-	si
Con alfombrilla amortiguadora de 6 mm (EN 14904:2006)		
Absorción de choques	%	27
Deformación vertical	mm	1.6
Comportamiento vertical de la pelota (rebote de la pelota)	%	97
Embrague	-	82
Resistencia al desgaste	g	0.11
Resistencia al impacto	-	No danni
Resistencia al corte	mm	0.00
Brillo de espejo (reflexión)	%	4
Carga rodante	mm	0.36 (sin degradación)
Velocidad de obturación	m ² /h/obrero	50
Lugar de producción	-	Italia

* No incluido en la entrega estándar


3. EMBALAJE Y TRANSPORTE

Código de producto	-	FGRIPPX3333
Tamaño del embalaje	cm	105 x 105 x H185
Tipología de embalaje	-	Apilado y envuelto en film plástico sobre palets
Cantidad por palet	pz	1485
Superficie por palet	m ²	165
Peso bruto del cuello	kg	834

4. MODO DE COLOCACIÓN

Superficie de colocación: Gripper debe instalarse preferentemente en superficies planas rígidas con un acabado liso (hormigón, asfalto, resinas, suelos, etc.). Antes de instalar Gripper, las superficies deben limpiarse de suciedad, polvo, aceite, grasa, residuos de adhesivo y otros materiales extraños.

Colocación de la pinza: la colocación de la baldosa se realiza mediante un cierre rápido de encaje a presión. La dirección de colocación es de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, sujetando los ganchos hacia arriba y hacia la derecha. Para una instalación más rápida, las planchas de azulejos y baldosas de 3 x 3 se pueden colgar directamente (siempre siguiendo la dirección de instalación) y se suministran ya colgadas y apiladas en los palets. Es necesario dejar una junta de dilatación cerca de los bordillos y cualquier otro objeto que pueda dificultar la dilatación térmica; sólo se necesitan unos pocos centímetros.

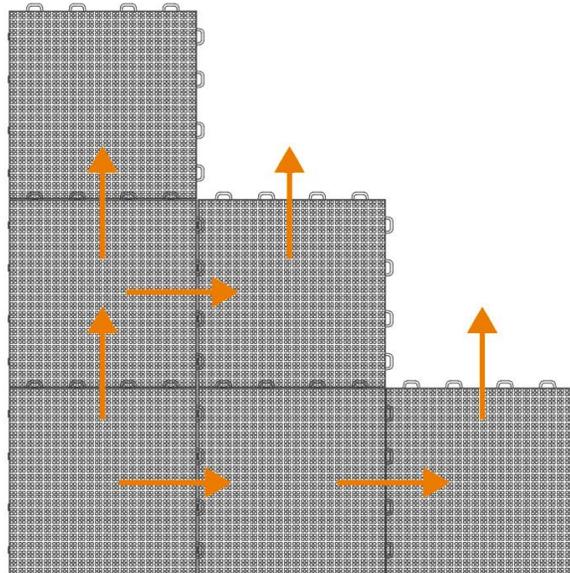

Ejecución de líneas de corte: Limpieza perfecta de la superficie del pavimento realizado con Gripper. Las líneas deben ser hechas con pintura normal de la calle, primero delimitando las líneas con cinta de papel y luego marcándolas con pintura, y finalmente quitando la cinta cuando el trabajo esté terminado.

Limpieza: Gripper se puede limpiar como una superficie deportiva lisa normal, con agua, detergentes no agresivos, aspiradores, cepillos, etc.