


# Ficha Técnica GRIPPER OUTDOOR DEPORTE

## 1. DESCRIPCIÓN

Gripper es una baldosa de plástico para la realización de pavimentos de uso deportivo. Gripper está fabricado en polipropileno de alta resistencia mecánica que permite la construcción de fondos estables y resistentes al estrés de cualquier juego, tales como: baloncesto, voleibol, fútbol, tenis, hockey, danza, aeróbicos, etc...

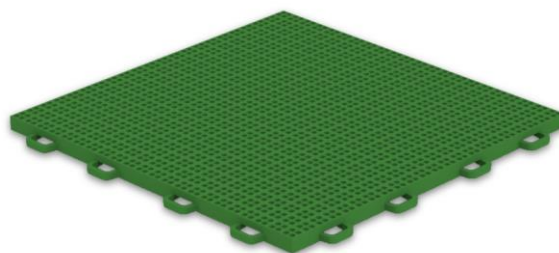

## 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	-	Polipropileno Copolímero (PP) 97-99%
	-	Maestros y Aditivos 1-3%
Colores estándar	-	Royal Blue (RAL 5010) Leaf Green (RAL 6002) Traffic Red (RAL 3020)
Dimensiones	cm	25x25x H1 (16 pz/m <sup>2</sup> )
Peso	kg	0.19 (± 10%)
Estabilización UV	-	Si
Finitura superficie	-	Perforado y liso
Tipología aggancio	-	rapido con snap-fit
Planarità	mm	0.00
Deformazione verticale	-	0.1mm (EN14877:2013)
Rimbalzo verticale della palla	%	100 (EN14877:2013)
Resistenza all'usura	-	0.1g ( Después de la exposición UVA EN14877:2013)
Cambio colore	-	5 ( Después de la exposición UVA EN14877:2013)
Resistenza a punzonamento	kN/m <sup>2</sup>	444
Resistenza a flessione	N	410
Resistenza all'urto (coeff. di restituzione)	-	0.6
Friction	-	65 (mojado 23°C) (EN14877:2013)
Shock absorption	%	6
Shock absorption (with Aecomfort 5mm)	%	30 (EN14877:2013)
Tempo di posa	m <sup>2</sup> /h/obrero	50
Luogo di produzione	-	Italia


### 3. EMBALAJE Y TRANSPORTE

Código de producto	-	FGRIPPX2525
Tamaño del embalaje	cm	80 x 120 x H170
Tipología de embalaje	-	Apilado y envuelto en film plástico sobre palets
Cantidad por palet	pz	1800
Superficie por palet	m <sup>2</sup>	112.5
Peso bruto del cuello	kg	359

### 4. MODO DE COLOCACIÓN

Superficie de colocación: Gripper debe instalarse preferentemente en superficies planas rígidas con un acabado liso (hormigón, asfalto, resinas, suelos, etc.). Antes de instalar Gripper, las superficies deben limpiarse de suciedad, polvo, aceite, grasa, residuos de adhesivo y otros materiales extraños..

Colocación de Gripper: la colocación de la baldosa se realiza mediante un cierre rápido snap-fit. La dirección de colocación es de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, sujetando los ganchos hacia arriba y a la derecha. Para una instalación más rápida, las planchas de 4 x 3 se pueden colgar directamente (siempre siguiendo la dirección de instalación) y se suministran ya colgadas y apiladas en los palets. Al colocarlo en el exterior, deje una junta de dilatación cerca de los bordillos y cualquier otro objeto que pueda dificultar la dilatación térmica. El espacio para la expansión depende del tamaño del campo de juego, pero recomendamos un mínimo de 5/10cm.

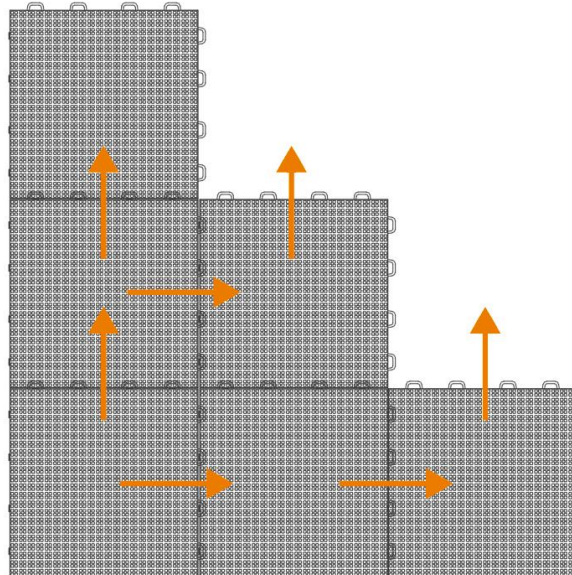


Ejecución de líneas de corte: limpiar perfectamente la superficie del suelo realizado con Gripper. Las líneas deben ser hechas con pintura normal de la calle, primero delimitando las líneas con cinta de papel y luego marcándolas con pintura, y finalmente quitando la cinta cuando el trabajo esté terminado.

Limpieza: Gripper se puede limpiar como una superficie deportiva lisa normal, con agua, detergentes no agresivos, aspiradores, cepillos, etc.

## Ficha Técnica RAMPA (accesorio opcional)

### 1. DESCRIPCIÓN

Rampa lateral Gripper Outdoor Deporte

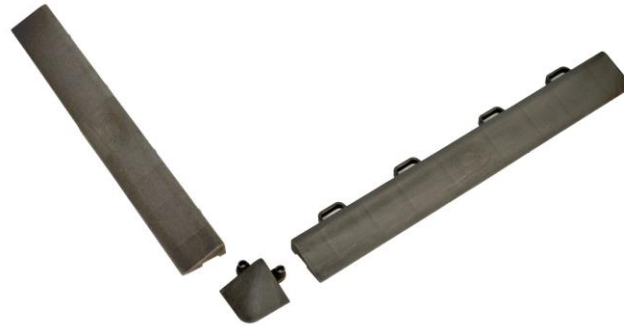

### 2. MEDIDAS DE REFERENCIA

Altura	cm	1
Anchura	cm	3.1
Longitud	cm	25