


GRIPPER OUTDOOR SPORT Fiche technique

1. DESCRIPTION

Gripper est une dalle produite en polypropylène à haute résistance mécanique qui permet la création de sols stables et résistants aux contraintes de tout jeu, tels que: basket-ball, volley-ball, football, tennis, hockey, danse, aérobic, etc...

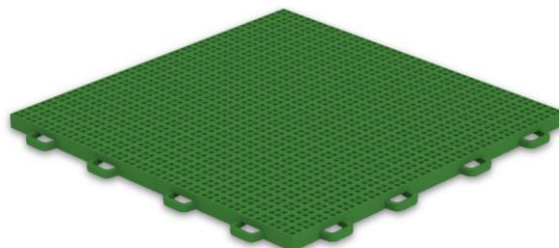

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	-	Polypropylène Copolymère (PP) 97-99%
	-	Maîtres et additifs 1-3%
Couleurs standard	-	Royal Blue (RAL 5010) Leaf Green (RAL 6002) Traffic Red (RAL 3020)
Dimensions	cm	25x25x H1 (16 pz/m ²)
Poids	kg	0.19 (± 10%)
Stabilisation UV	-	oui
Finition de surface	-	Perforée et lisse
Type d'accrochage	-	Rapide avec snap-fit
Planéité	mm	0.00
Déformation verticale	-	0.1mm (EN14877:2013)
Rebond Vertical de la balle	%	100 (EN14877:2013)
Résistance à l'usure	-	0.1g (Après exposition UVA EN14877:2013)
Changement de couleur	-	5 (Après exposition UVA EN14877:2013)
Résistance au poinçonnage	kN/m ²	444
Résistance à la flexion	N	410
Résistance à l'impact (résistance maximale à la traction)	-	0.6
Friction	-	65 (wet 23°C) (EN14877:2013)
Absorption des chocs	%	6
Absorption des chocs (avec Aecomfort 5mm)	%	30 (EN14877:2013)
Temps d'installation	m ² /h/ouvrier	50
Lieu de production	-	Italie


3. EMBALLAGE ET TRANSPORT

Code produit	-	FGRIPPX2525
Dimension de l'emballage	cm	80 x 120 x H170
Type d'emballage	-	Empilé et emballé dans un film plastique sur palettes
Quantité par palette	pcs	1800
Surface par palette	m ²	112.5
Poids brut du colis	kg	359

4. MODE D'INSTALLATION

Surface de pose: Gripper doit être installé de préférence sur des surfaces planes rigides et lisses (béton, asphalte, résines, revêtements de sol, etc.). Avant d'installer Gripper, les surfaces doivent être nettoyées de la saleté, de la poussière, de l'huile, de la graisse, des résidus de colle et d'autres matières étrangères.

Installation de Gripper: la dalle est posée à l'aide d'une fixation rapide à enclenchement rapide. Le sens de pose est de bas en haut et de gauche à droite, en tenant les crochets vers le haut et vers la droite. Pour une installation plus rapide, les dalles 4 x 3 peuvent être accrochées directement (toujours dans le sens de l'installation) et sont livrées déjà accrochées et empilées sur les palettes. Lors de la pose à l'extérieur, laisser un joint de dilatation près des bordures et tout autre objet susceptible d'entraver la dilatation thermique. L'espace pour l'expansion dépend de la taille du terrain de jeu, mais nous recommandons au moins 5/10cm.

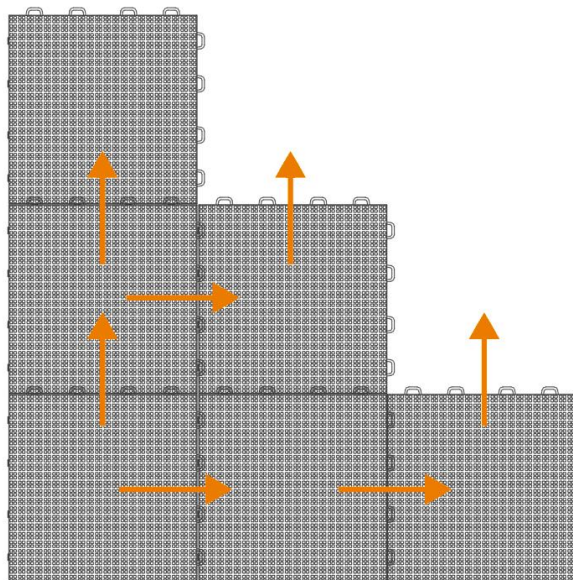

Exécution des lignes de coupe: nettoyer parfaitement la surface du revêtement de sol réalisé avec Gripper. Les lignes doivent être faites avec de la peinture de rue normale, en délimitant d'abord les lignes avec du ruban de papier et en les marquant ensuite avec de la peinture, puis en enlevant le ruban une fois le travail terminé.

Nettoyage: Gripper peut être nettoyé comme une surface sportive lisse normale, avec de l'eau, des détergents non agressifs, des aspirateurs, des brosses, etc...

RAMPE (accessoire optionnel) Fiche technique

1. DESCRIPTION

Rampe latérale pour Gripper Outdoor Sport



2. DIMENSIONS DE RÉFÉRENCE

Hauteur	cm	1
Largeur	cm	3.1
Longueur	cm	25