


Technisches Datenblatt GRIPPER TENNIS ROUGH

1. BESCHREIBUNG

GRIPPER TENNIS ROUGH' ist das ideale Produkt für den Bau von Tennisplätzen. Seine Größe, gleich 12" x 12" (ein Quadratfuß) erlaubt Ihnen, schnell und genau die regelnden Tennisplätze herzustellen und erlaubt Ihnen, mit verschiedenen Farben das Feld und die Außenseite des Feldes hervorzuheben. Die raue Oberfläche, dank des Vorhandenseins von Kegelstumpfpolymeren, die auf der Fliese verteilt sind, erlaubt es, die Geschwindigkeit der Kugel zu verlangsamen und somit ein schnelles, aber langsames Spiel im Vergleich zu Betonoberflächen oder ähnlichen Oberflächen zu ermöglichen.

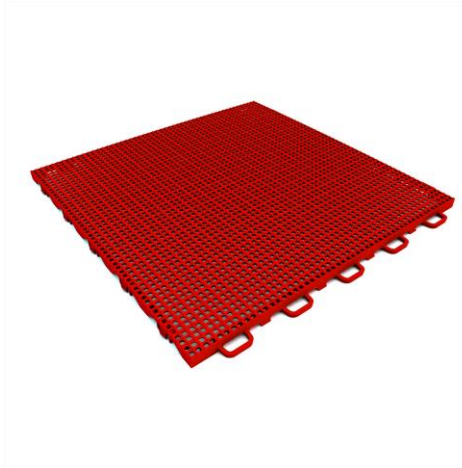

2. TECHNISCHE MERKMALE

Werkstoff	-	Recyceltes Polypropylen (PP) 97-99%
	-	Zusatzstoffe 1-3%
Standardfarben	-	Royal Blue (RAL 5010) Leaf Green (RAL 6002) Traffic Red (RAL 3020)
Abmessungen	cm	30.5x30.5x H1.2 (10.75 pz/m ²) 12"X12"X H1/2"
Gewicht	kg	0.37 (± 10%)
UV-Stabilisierung	-	Ja
Oberflächengüte	-	gebohrt und rau
Befestigungsart	-	schnell mit Schnappverschluss
Ebenheit	mm	0.00
Stanzfestigkeit	kN/m ²	530
Biegefestigkeit	N	490
Schlagzähigkeit (Zugfestigkeit)	-	0.6
Verschusszeit	m ² /h/Handarbeiter	50
Ort der Herstellung	-	Italien


3. VERPACKUNG UND TRANSPORT

Produkt-Code	-	FGRIPRX3030
Verpackungsgröße	cm	100 x 120 x H170
Verpackungstypologie	-	Gestapelt und in Plastikfolie auf Paletten verpackt
Menge pro Palette	pz	1500
Fläche pro Palette	m ²	140
Bruttogewicht	kg	572

4. VERLEGEMETHODE

Verlegefläche: Gripper sollte vorzugsweise auf starren, ebenen Flächen mit glatter Oberfläche (Beton, Asphalt, Harze, Bodenbeläge, etc.) montiert werden. Vor der Montage von Gripper müssen die Oberflächen von Schmutz, Staub, Öl, Fett, Klebstoffresten und anderen Fremdkörpern gereinigt werden.

Erste Installation von Gripper: Verlegung der Fliese mit Snap-Fit Verlegung -fit. Die Verlegerichtung ist von unten nach oben und von links nach rechts, wobei die Haken nach oben und rechts gehalten werden. Für eine schnellere Montage können Sie direkt an die Wand hängen (immer der Einbaurichtung folgend) die 4 x 3 Platten, die bereits eingehängt und auf den Paletten gestapelt geliefert werden. Bei der Verlegung im Freien eine Dehnungsfuge in der Nähe der Bordsteine und anderer Gegenstände, die die Wärmeausdehnung behindern können, belassen. Der Platz für die Erweiterung hängt von der Größe des Spielfeldes ab, wir empfehlen jedoch mindestens 5/10cm.

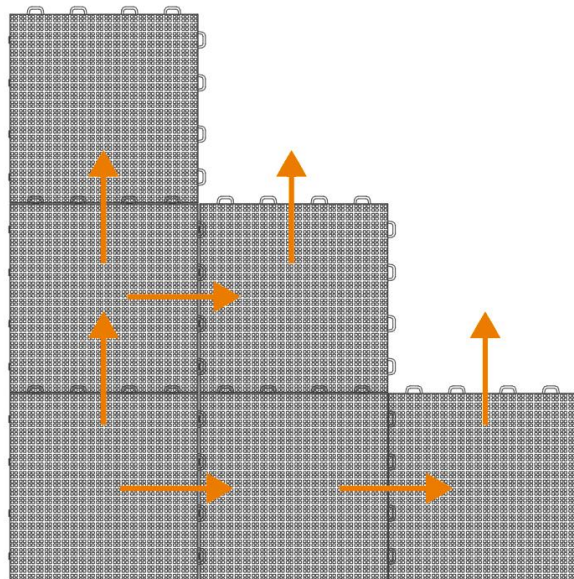

Ausführung von Trennlinien: Der Bodenbelag mit dem Gripper muss absolut sauber sein. Die Linien müssen mit normaler Straßenfarbe hergestellt werden, wobei zuerst die Linien mit Papierband abgegrenzt und dann mit Farbe markiert werden müssen, um schließlich das Band zu entfernen, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind.

Reinigung: Gripper kann wie eine normale glatte Sportfläche mit Wasser und nicht aggressiven Reinigungsmitteln gereinigt werden, Staubsauger, Bürsten, etc.