


Ficha Técnica GRIPPER TENNIS ROUGH

1. DESCRIPCIÓN

GRIPPER TENNIS ROUGH' es el producto ideal para la construcción de pistas de tenis. Su tamaño, igual a 12" x 12" (un pie cuadrado) le permite hacer rápidamente y con precisión las regulaciones de las canchas de tenis y le permite resaltar con diferentes colores el campo y el exterior del campo. La superficie rugosa, gracias a la presencia de pirámides micro troncocónicas distribuidas sobre la baldosa, permite ralentizar la velocidad de la bola y, por tanto, un juego más rápido pero más lento que las superficies de hormigón o similares.

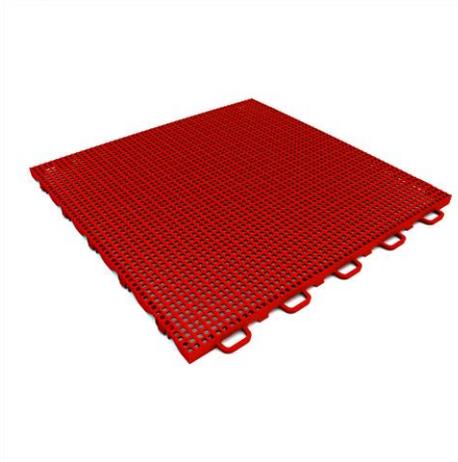

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	-	Polipropileno reciclado (PP) 97-99%
	-	Aditivos 1-3%
Colores estándar	-	Royal Blue (RAL 5010) Leaf Green (RAL 6002) Traffic Red (RAL 3020)
Dimensiones	cm	30.5x30.5x H1.2 (10.75 pz/m ²) 12"X12"X H1/2"
Peso	kg	0.37 (± 10%)
Estabilización UV	-	Si
Acabado de la superficie	-	Perforada y rugosa
Tipo de enganche	-	rápido con snap-fit
Planitud	mm	0.00
Resistencia al punzonado	kN/m ²	530
Resistencia a la flexión	N	490
Resistencia al impacto (resistencia a la tracción)	-	0.6
Velocidad de obturación	m ² /h/obrero	50
Lugar de producción	-	Italia


3. EMBALAJE Y TRANSPORTE

Código de producto	-	FGRIPRX3030
Tamaño del embalaje	cm	100 x 120 x H170
Tipología de embalaje	-	Apilado y envuelto en film plástico sobre paletas
Cantidad por palet	pz	1500
Superficie por palet	m ²	140
Peso bruto del cuello	kg	572

4. MODO DE COLOCACIÓN

Superficie de colocación: Gripper debe instalarse preferiblemente en superficies planas rígidas con un acabado liso. (hormigón, asfalto, resinas, pavimentos, etc.). Antes de instalar Gripper, las superficies deben limpiarse de suciedad, polvo, aceite, grasa, residuos de adhesivo y otros materiales extraños.

Colocación de Gripper: la colocación de la baldosa se realiza mediante un cierre rápido snap-fit. La dirección de colocación es de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, sujetando los ganchos hacia arriba y a la derecha. Para una instalación más rápida, las planchas de 4 x 3 se pueden colgar directamente (siempre siguiendo la dirección de instalación) y se suministran ya colgadas y apiladas en los palets. Al colocarlo en el exterior, deje una junta de dilatación cerca de los bordillos y cualquier otro objeto que pueda dificultar la dilatación térmica. El espacio para la expansión depende del tamaño del campo de juego, pero recomendamos un mínimo de 5/10cm.

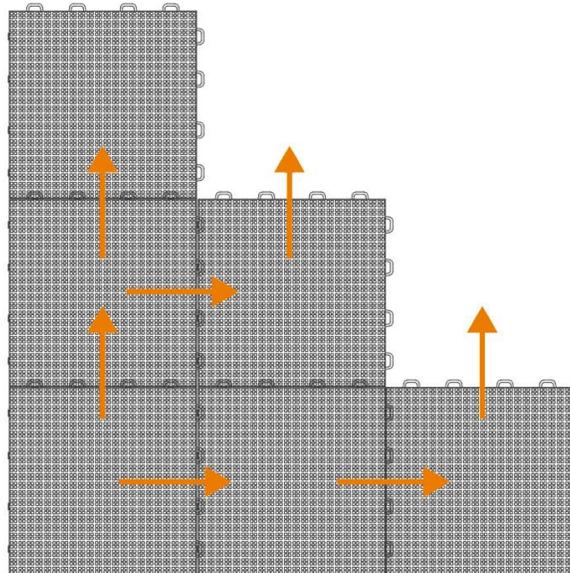

Ejecución de líneas de corte: Limpie perfectamente la superficie del suelo realizada con Gripper. Las líneas deben ser hechas con pintura normal de la calle, primero delimitando las líneas con cinta de papel y luego marcándolas con pintura, y finalmente quitando la cinta cuando el trabajo esté terminado.

Limpieza: Gripper se puede limpiar como una superficie deportiva lisa normal, con agua, detergentes no agresivos, aspiradores, cepillos, etc.