


# GRIPPER TENNIS ROUGH Fiche technique

## 1. DESCRIPTION

GRIPPER TENNIS ROUGH' est le produit idéal pour la construction de courts de tennis. Sa taille, égale à 12" x 12" (un pied carré) vous permet de créer rapidement et précisément les courts de tennis réglementaires et vous permet de mettre en valeur avec différentes couleurs le terrain et l'extérieur du terrain. La surface rugueuse, grâce à la présence de micro-pyramides tronconiques réparties sur la dalle, permet de ralentir la vitesse de la balle et permet donc un jeu plus rapide mais plus lent par rapport aux surfaces en béton ou autres surfaces similaires.

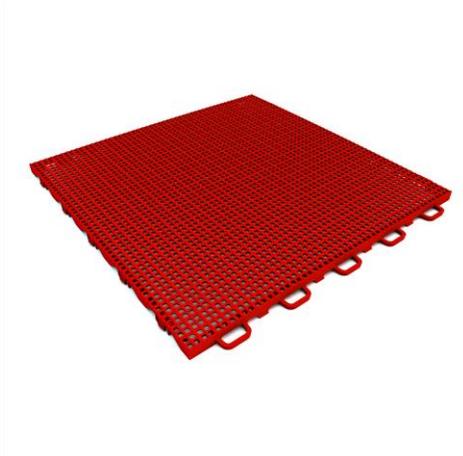

## 2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	-	Polypropylène recyclé (PP) 97-99%
	-	Additifs 1-3%
Couleurs standard	-	Royal Blue (RAL 5010) Leaf Green (RAL 6002) Traffic Red (RAL 3020)
Dimensions	cm	30.5x30.5x H1.2 (10.75 pz/m <sup>2</sup> ) 12"X12"X H1/2"
Poids	kg	0.37 (± 10%)
Stabilisation UV	-	oui
Finition de surface	-	Percée et rugueuse
Type d'accrochage	-	Rapide avec snap-fit
Planéité	mm	0.00
Résistance au poinçonnage	kN/m <sup>2</sup>	530
Résistance à la flexion	N	490
Résistance à l'impact (résistance maximale à la traction)	-	0.6
Temps d'installation	m <sup>2</sup> /h/ouvrier	50
Lieu de production	-	Italie


### 3. EMBALLAGE ET TRANSPORT

Code produit	-	FGRIPRX3030
Dimension de l'emballage	cm	100 x 120 x H170
Type d'emballage	-	Empilé et emballé dans un film plastique sur palettes
Quantité par palette	pcs	1500
Surface par palette	m <sup>2</sup>	140
Poids brut du colis	kg	572

### 4. MODE D'INSTALLATION

Surface de pose: Gripper doit être installé de préférence sur des surfaces planes rigides et lisses (béton, asphalte, résines, sols, etc.). Avant d'installer Gripper, les surfaces doivent être nettoyées de la saleté, de la poussière, de l'huile, de la graisse, des résidus de colle et d'autres matières étrangères.

Installation de Gripper: la dalle est posée à l'aide d'une fixation rapide à enclenchement rapide. Le sens de pose est de bas en haut et de gauche à droite, en tenant les crochets vers le haut et vers la droite. Pour une installation plus rapide, les dalles 4 x 3 peuvent être accrochées directement (toujours dans le sens de l'installation) et sont livrées déjà accrochées et empilées sur les palettes. Lors de la pose à l'extérieur, laisser un joint de dilatation près des bordures et tout autre objet susceptible d'entraver la dilatation thermique. L'espace pour l'expansion dépend de la taille du terrain de jeu, mais nous recommandons au moins 5/10cm.

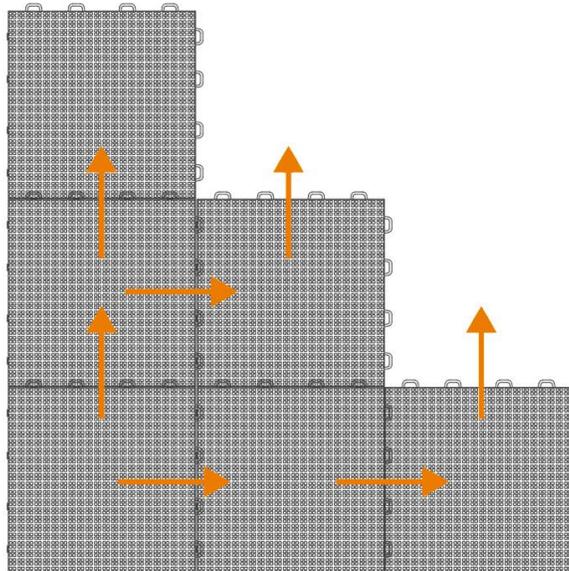

Exécution des lignes de coupe: nettoyer parfaitement la surface du revêtement de sol réalisé avec Gripper. Les lignes doivent être faites avec de la peinture de rue normale, en délimitant d'abord les lignes avec du ruban de papier et en les marquant ensuite avec de la peinture, puis en enlevant le ruban une fois le travail terminé.

Nettoyage: Gripper peut être nettoyé comme une surface sportive lisse normale, avec de l'eau, des détergents non agressifs, des aspirateurs, des brosses, etc...