




Scheda tecnica GEOROAD

1. DESCRIZIONE

GEOROAD è una griglia in materiale plastico per il consolidamento dei cigli stradali cedevoli.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	cm	77x40,5xH2,8
Peso griglia	kg	1,23
Dimensioni celle (tolleranza $\pm 2\%$)	cm	
Spessore griglia base	mm	
Capacità di carico (griglia riempita)	t/m ²	500
Classe di carico ammissibile	-	SLW60 (DIN1072) 10 t/ruota
Permeabilità	%	95
Volume vuoti	m ³ /m ²	
Materiale	-	HD PE 100% rigenerato Chimicamente inerte
Colore	-	Nero
Stabilizzazione UV	-	SI
Certificazione produzione	-	ISO 9001
Tipo di aggancio	-	A incastro

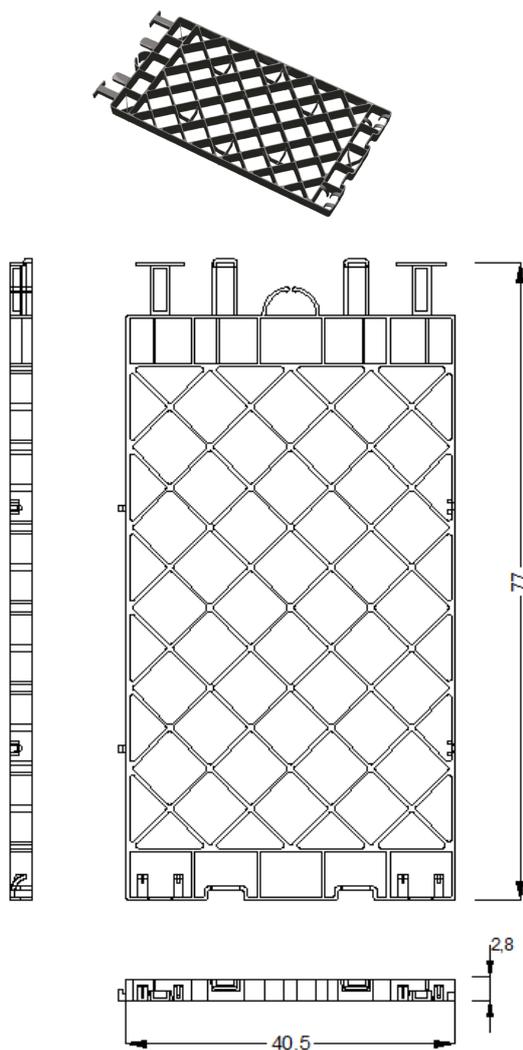


Geoplast Spa

Via Martiri della Libertà, 6/8
35010 GRANTORTO (PD)
Italia

Geoplast@Geoplast.it
Tel +39 049 9490289
Fax +39 049 9494028

Capitale Sociale €2.000.000,00 i.v.
Cod. Fisc. - Part. IVA e Reg. Impr. PD n. 03285310284
R.E.A. n. 300667

3. INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

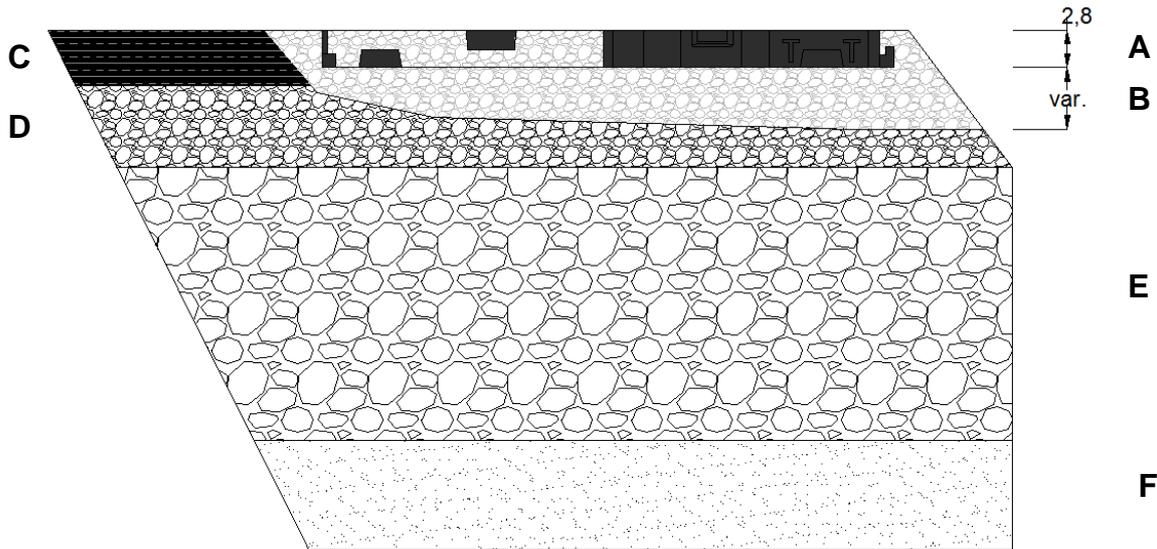

A- Georoad; B- Sottofondo ripristinato; C- Manto stradale; D- Sottofondo esistente;
E- Strato portante; F- Terreno esistente

- 1) **Ripristino del sottofondo** – Ripristino della parte del sottofondo ceduta con l'utilizzo di pietrisco fine o stabilizzato per uno spessore variabile a seconda della necessità. Successivo costipamento dell'inerte.
- 2) **Posa di GEOROAD** – Posa di GEOROAD sopra il sottofondo ripristinato. Le griglie possono essere tagliate e sagomate a seconda delle necessità.
- 3) **Riempimento di GEOROAD** – La griglia va riempita 1-2 cm oltre il raso, con pietrisco fine o stabilizzato. Il materiale va poi compattato con un compattatore di tipo manuale.
- 4) **Manutenzione** – Verificare regolarmente se le celle necessitano di un ulteriore riempimento e procedere utilizzando pietrisco fine o stabilizzato.



4. IMBALLAGGIO E TRASPORTO

Codice prodotto	-	FGEROAD8040
Pezzi a m ²	pz	3,2
Imballo	-	Impilato in bancali
Quantità per bancale	pz	240
Superficie realizzabile	m ²	75
Dimensioni bancale	cm	83x120xH240





5. DETTAGLI CONNESSIONE LATERALE E FRONTALE

CONNESSIONE LATERALE

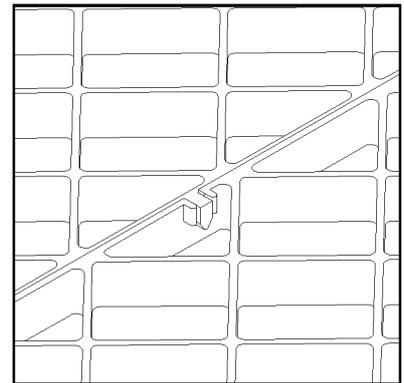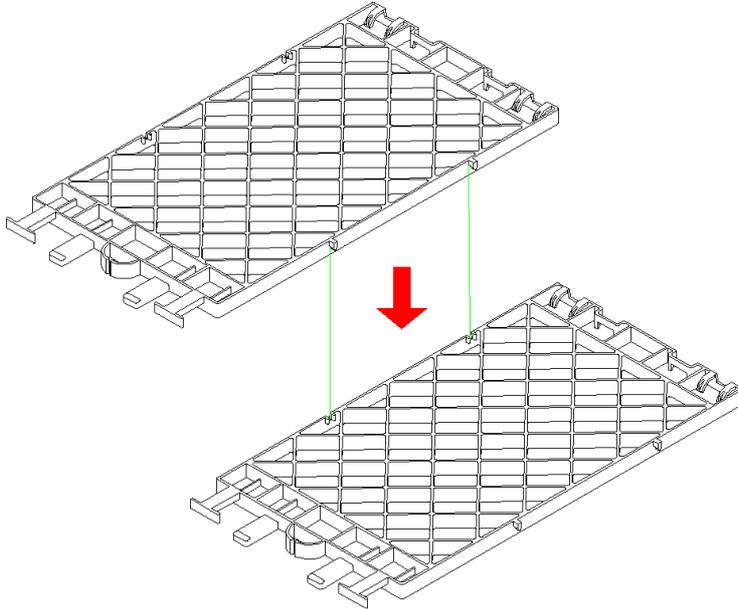

CONNESSIONE FRONTALE

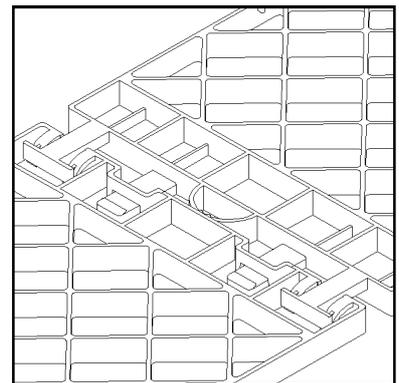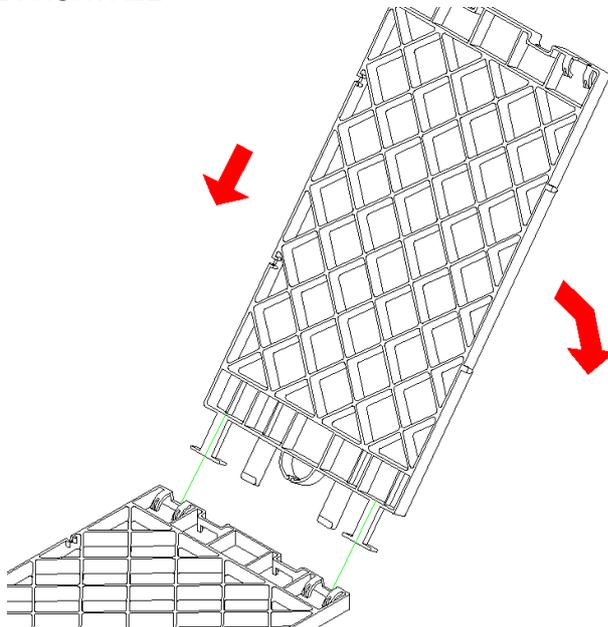

Geoplast Spa

Via Martiri della Libertà, 6/8
35010 GRANTORTO (PD)
Italia

Geoplast@Geoplast.it
Tel +39 049 9490289
Fax +39 049 9494028



Capitale Sociale €2.000.000,00 i.v.
Cod. Fisc. - Part. IVA e Reg. Impr. PD n. 03285310284
R.E.A. n. 300667

Geoplast.it



6. POSA LUNGO SUPERFICI CURVE

L'aggancio frontale di GEOROAD consente una rotazione sul piano di posa delle griglie per agevolare l'installazione lungo superfici curve.

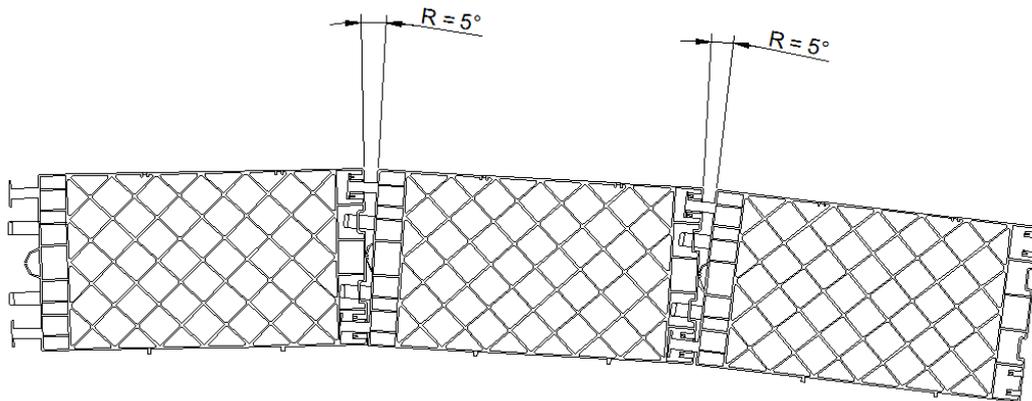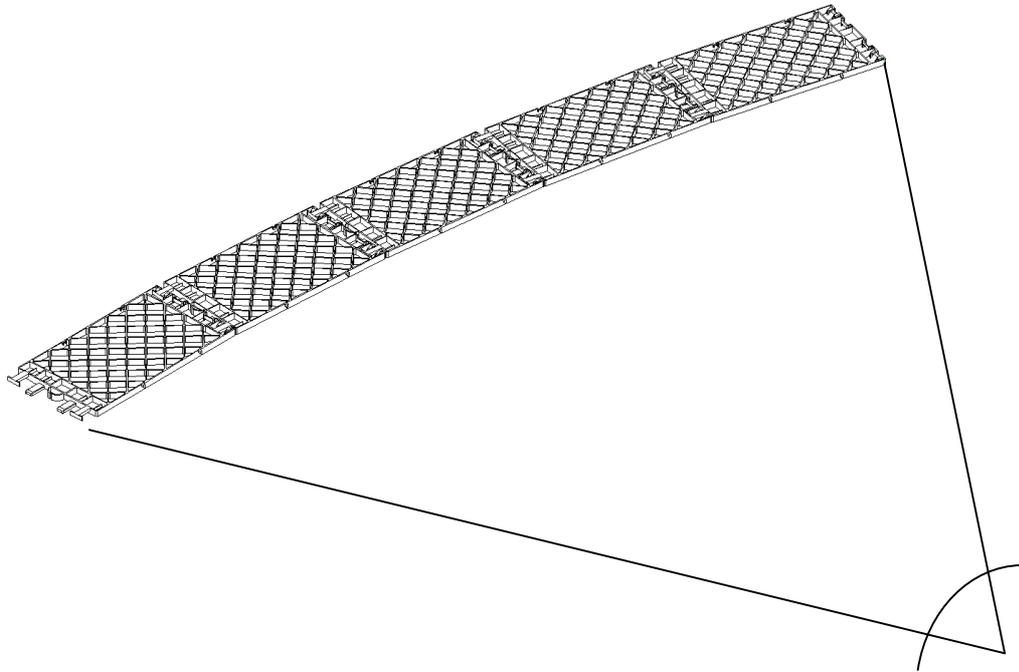

Geoplast Spa

Via Martiri della Libertà, 6/8
35010 GRANTORTO (PD)
Italia

Geoplast@Geoplast.it
Tel +39 049 9490289
Fax +39 049 9494028

Capitale Sociale €2.000.000,00 i.v.
Cod. Fisc. - Part. IVA e Reg. Impr. PD n. 03285310284
R.E.A. n. 300667