

## DEFENDER Fiche technique

### 1. DESCRIPTION

Panneau modulaire pour la protection des murs contre le sol, protégeant mieux l'étanchéité et la ventilation du mur souterrain.




### 2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	-	Polypropylène recyclé (PP) 97-99%
	-	Additifs 1-3%
Pourcentage de matériaux recyclés	%	100
Couleur	-	Noir
Dimensions*	cm	79 x 59 x H7
Poids	kg	1.63 (± 10%)
Résistance à la compression	kg/m <sup>2</sup>	6.000
Résistance de l'izod	J/m	80-100
Temps d'installation	m <sup>2</sup> /h/ouvrier	20
Lieu de production	-	Italie


\* en tenant compte du matériau recyclé, les mesures doivent être évaluées avec une tolérance de ± 1,5%

### 3. STRATIGRAPHIE TYPIQUE

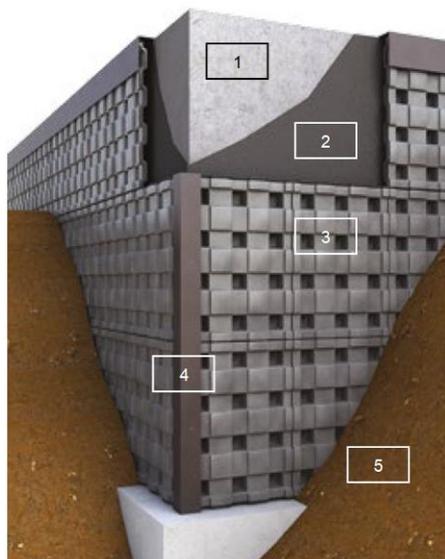

1. Mur de fondation
2. Gaine étanche à l'eau
3. DEFENDER
4. Fermeture angulaire avec CARTONPLASTICO
5. Remblayage du sol

#### 4. DESSINS TECHNIQUES

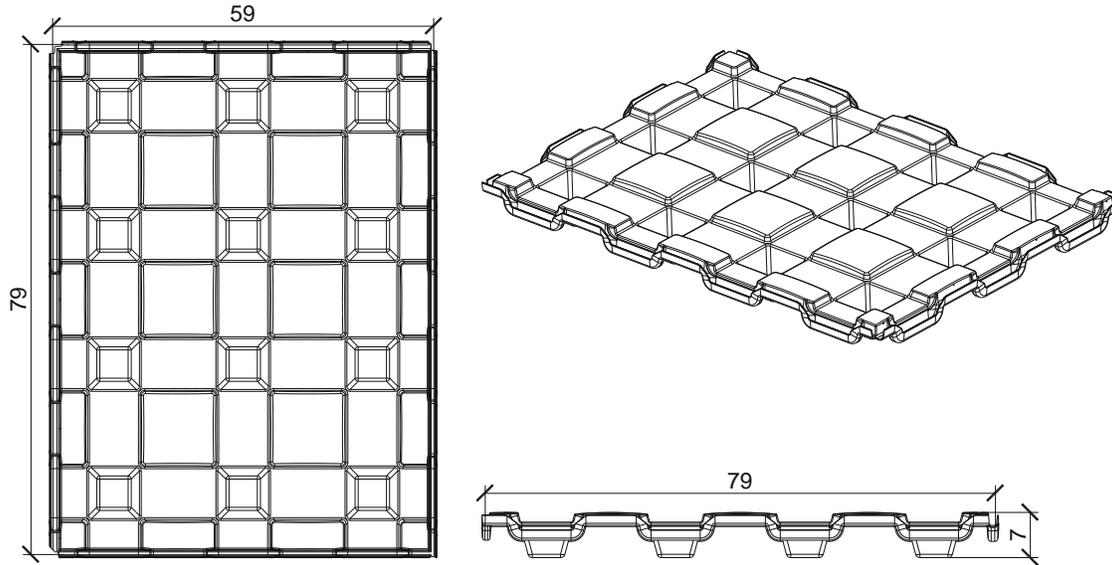

#### 5. EMBALLAGE ET TRANSPORT

Code produit	-	EDEFEND8060
Packing Size	cm	80 x 120 x H233
Type of packaging	-	Empilés en palettes et enveloppés dans un film plastique
Quantité par palette	Pcs	200
Surface area per pallet	m <sup>2</sup>	93.22
Package gross weight	kg	346

#### 6. METHODE DE POSE

L'installation de Defender s'effectue en plaçant le coffrage de droite à gauche et de bas en haut.

