

GEOBLOCK MULTIMODULO Fiche technique


1. DESCRIPTION

Prolongement réglable pour coffrage MultiModulo pour la réalisation de vides sanitaires ventilés et poutres de fondation en une seule coulée. Tailles disponibles de H13 à 40.



2. DIMENSIONS DE RÉFÉRENCE

GEOBLOCK	Hauteur	Largeur (ae)	Longueur (le)	Largeur nette (ai)	Longueur nette (li)	Échelon	Extension maximale
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
H13	8,0	31,0	30,5	25,0	27,5	3,5	23
H15	9,5	29,5	31,0	23,0	28,0	3,5	23
H17	12,0	32,0	31,5	26,0	28,5	3,5	23
H20	14,5	30,0	32,0	23,5	29,0	3,5	23,5
H25	20,0	34,0	33,0	28,0	30,0	3,5	24
H27	22,0	32,0	33,0	26,0	30,0	3,5	24,5
H30	24,5	32,0	34,0	25,5	31,0	3,5	25
H35	29,5	34,0	35,0	28,0	31,5	3,5	25
H40	34,5	34,0	36,0	28,0	33,0	3,5	26

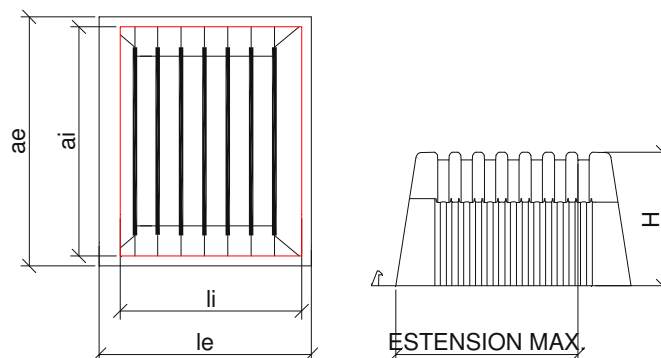

3. METHODE DE POSE

- Utilisé pour les fermetures latérales, Geoblock se positionne en l'accouplant avec MultModulo, face à la poutre de fondation pour compenser la distance et éviter de couper le coffrage.
- Avec l'utilisation de Geoblock, on obtient une coulée unique qui permet d'obtenir une fondation monolithique.
- Geoblock peut être percé pour réaliser les tuyaux d'aération des cavités sous le plancher.

