

## Technisches Datenblatt MULTIMODULO H17

### 1. BESCHREIBUNG

Modulschalung aus recyceltem PP für hinterlüftete Fundamente und zur Schaffung einer physikalischen Barriere zwischen Boden und Gebäude



### 2. TECHNISCHE DATEN

Material	-	Recyceltes Polypropylen (PP) 80-90%
	-	Mineralien 0-10%
	-	Recyceltes Polyethylen (PE) 10%
Anteil an Recyclingmaterial	%	100
Farbe	-	Schwarz
Abmessungen *	cm	71x71x H17
Gewicht	kg	1.85 (± 10%)
Betonverbrauch am Rande der Schalung **	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0.028
Implantatdurchgang	mm	A Ø60mm B Ø110mm C Ø90mm
Installationszeiten	m <sup>2</sup> /h/ Handwerker	100
Herstellungsort	-	Italien


\* In Anbetracht des recycelten Materials sollten die Maßnahmen mit einer Toleranz von ± 1,5 % in Betracht gezogen werden.  
\*\* Das Volumen kann sich je nach Gießbedingungen und Materialtoleranzen ändern

### 3. BELASTUNGSTABELLE

BELASTUNG (Kg/m <sup>2</sup> )	Plattendicke (cm)	ARMIERUNG (mm)	Dicke von Magerbeton (cm)	Kiesdicke (cm)	Bodendruck (Kg/cm <sup>2</sup> )
500	5	Ø5 / 25x25	5		0,21
1,000	5	Ø6 / 20x20	5		0,41
2,500	5	Ø6 / 20x20	5		1,03
5,000	5	Ø8 / 20x20	10		0,85
10,000	6	Ø8 / 20x20	5	15	1,07
>10,000	Wird von Fall zu Fall mit dem Technischen Büro von Geoplast geprüft				

\* Es liegt in der Verantwortung des Planers, zu beurteilen, ob der Installationsplan in der Lage ist, die angegebenen Drücke zu gewährleisten

#### 4. TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

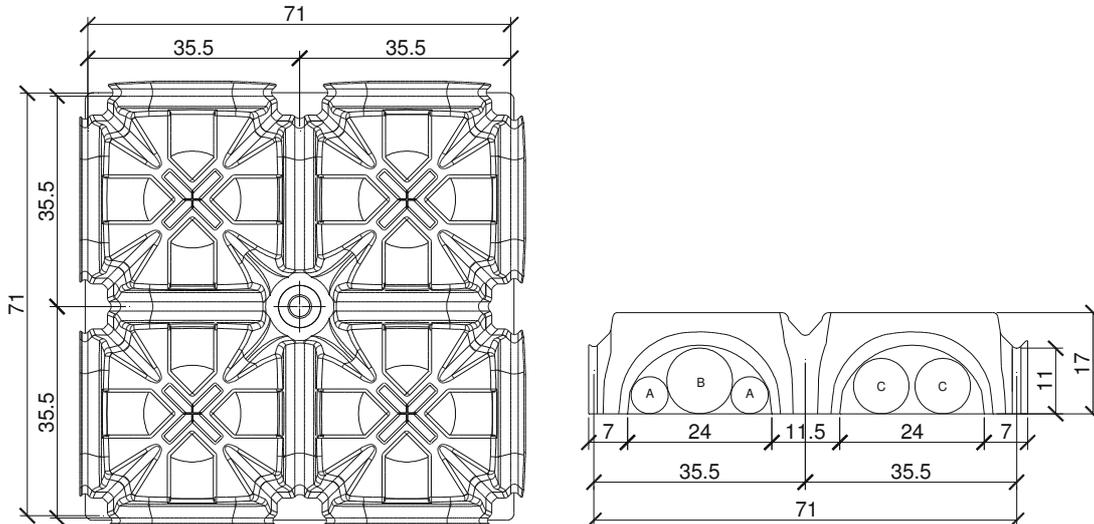


#### 5. VERPACKUNG UND TRANSPORT

Produkt-Code	-	EMODULO7117
Größe Verpackung	cm	151 x 151 x H226
Art der Verpackung	-	Gestapelt und in Plastikfolie verpackt
Menge pro Palette	pz	360
Fläche pro Palette	m <sup>2</sup>	180
Brutto-Halsgewicht	kg	667

#### 6. VERLEGEMETHODE

Das Modul wird von rechts nach links und von oben nach unten verlegt, wobei der aufgedruckte Pfeil immer nach oben zeigt. Es ist wichtig, den korrekten Sitz der Füße zu überprüfen

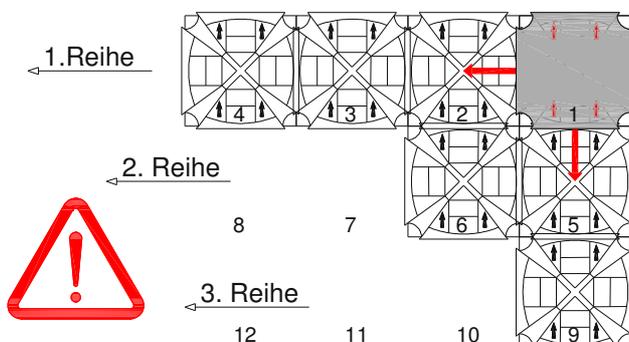

*Bevor Sie mit der Montage der Elemente beginnen, empfehlen wir Ihnen, die Geoplast®-Projekttafeln zu konsultieren, um die Elemente entsprechend zu positionieren. Für eine fachgerechte Installation unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften beachten Sie bitte das Installationshandbuch.*

## Technisches Datenblatt GEOBLOCK H17


### 1. BESCHREIBUNG

Einstellbare Extensionsverlängerung für Multimodulo zur Herstellung von belüfteten Unterflurhohlräumen und Fundamentbalken in einem einzigen Betoniervorgang



### 2. REFERENZMAßE

Höhe (H)	cm	12
Nettbreite (ai)	cm	26
Netzlänge (li)	cm	28.5
Breite (ae)	cm	32
Länge (le)	cm	31.5
Zwischenraum	cm	3.5
Maximale Ausdehnung	cm	23
Gewicht	kg	0.39

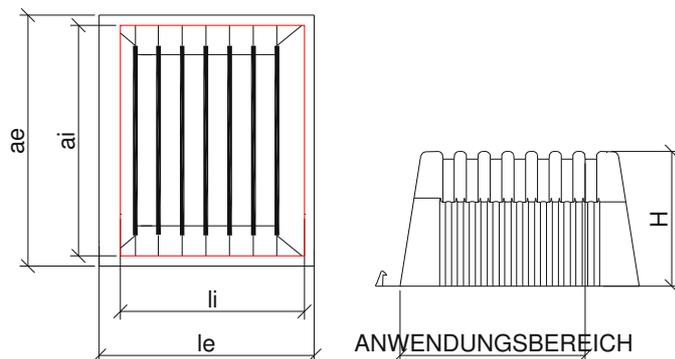

### 3. VERPACKUNG UND TRANSPORT

Produkt-Code	-	EMMGBLO0017
Größe Verpackung	cm	121 x 93 x H110
Art der Verpackung	-	Gestapelt in Paletten
Menge pro Palette	pz	500
Palettengewicht (mit Palette)	kg	210

# Technisches Datenblatt **CARTONPLASTICO H17**

## 1. BESCHREIBUNG

Multimodulo Seitenverschluss zur Realisierung von belüfteten Unterflurhohlräumen und Fundamentbalken in einem Strahl



## 2. REFERENZMAßE

Höhe (H)	cm	18+5
Dicke	cm	0.4
Länge	cm	100
Gewicht	kg	0.23

## 3. VERPACKUNG UND TRANSPORT

Produkt-Code	-	EMMFGET0017
--------------	---	-------------