


Scheda tecnica GRIPPER DOUBLE GRID + GEOCOMFORT 5

1. DESCRIZIONE

GRIPPER DOUBLE GRID, piastrella in polipropilene (PP), 30.5x30.5cm (12"x12") spessore 1.5cm, accoppiata con Geocomfort 5, materassino ammortizzante in granuli fini di gomma di spessore 5mm, è il prodotto ideale per la realizzazione di campi polivalenti per basket, tennis, calcetto e altri sport. Lo spessore di 1.5cm e una struttura superiore e inferiore uniforme garantisce una regolarità di prestazioni.

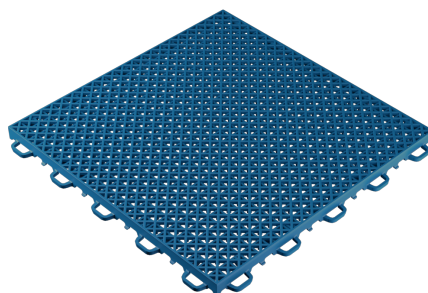

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale	-	Graplene VN
Colori standard	-	Royal Blue (RAL 5010) Leaf Green (RAL 6002) Traffic Red (RAL 3020)
Dimensioni	cm	30.5x30.5 (12"x12") - 10.75 pz/m ²
Spessore	cm	1.5
Peso	kg	0.30 (± 10%)
Stabilizzazione ai raggi UV	-	Si
Finitura superficie	-	Doppia griglia incrociata a 45°
Tipologia aggancio	-	Rapido con snap-fit
Versione	-	Liscia
Planarità	mm	0.00
Frizione	-	98 (dry 23°C) **
	-	56 (wet 23°C)
Assorbimento allo shock (con Geocomfort 5mm)	%	30 **
Deformazione verticale	mm	1.2 **
Rimbalzo verticale della palla	%	97 **
Permeabilità all'acqua	mm/h	4509
Resistenza all'usura	g	0.1
Cambio colore	-	4
Resistenza alla trazione	MPa	1.68

** GRIPPER DOUBLE GRID + GEOCOMFORT 5 risulta pienamente conforme ai requisiti dei test di laboratorio secondo il Manuale FIBA Edizione 2017


3. IMBALLAGGIO, TRASPORTO E TEMPI DI POSA

Codice prodotto	-	FGRIPDX3030
Dim. Imballo	cm	100 x 120 x H210
Tipologia imballo	-	Impilato e avvolto in film plastico su pallet
Quantità per bancale	pz	1500
Superficie per bancale	m ²	140
Peso lordo collo	kg	467
Tempo di posa	m ² /h/operaio	50
Luogo di produzione	-	Italia

4. MODALITÀ DI POSA

Superficie di posa: Gripper va posato preferibilmente su superfici piane rigide con finitura liscia (cemento, asfalto, resine, pavimentazioni, ecc.). Prima della posa di Gripper le superfici devono essere pulite da sporco, polvere, olio, grasso, residui adesivi e altri materiali estranei.

Posa del Gripper: la posa della mattonella si esegue tramite aggancio rapido snap-fit. Il senso di posa è dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra, tenendo i ganci verso l'alto e verso destra. Per una posa più rapida si possono agganciare direttamente (sempre seguendo il verso di posa) i fogli di 4 x 3 mattonelle che vengono forniti già agganciati e accatastati nei bancali. In caso di posa all'esterno è necessario lasciare un giunto di dilatazione in prossimità dei cordoli e di qualsiasi altro oggetto che possa ostacolare la dilatazione termica. Lo spazio per la dilatazione dipende dalla dimensione del campo di gioco, ma si consigliano almeno 5/10cm.

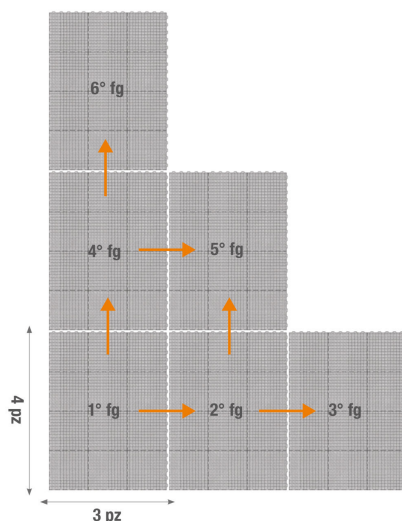


Esecuzione delle linee di demarcazione: pulire perfettamente la superficie della pavimentazione realizzata con Gripper. Le linee vanno realizzate con normale vernice di tipo stradale, delimitando prima le linee con scotch carta per poi segnalarle con la vernice, rimuovendo infine lo scotch a lavoro completato.

Pulizia: Gripper può essere pulito come una normale superficie sportiva liscia, con acqua, detersivi non aggressivi, aspirapolvere, spazzole, ecc.

Scheda tecnica RAMPA GRIPPER DOUBLE GRID (accessorio opzionale)

1. DESCRIZIONE

Rampa laterale per Gripper Double Grid

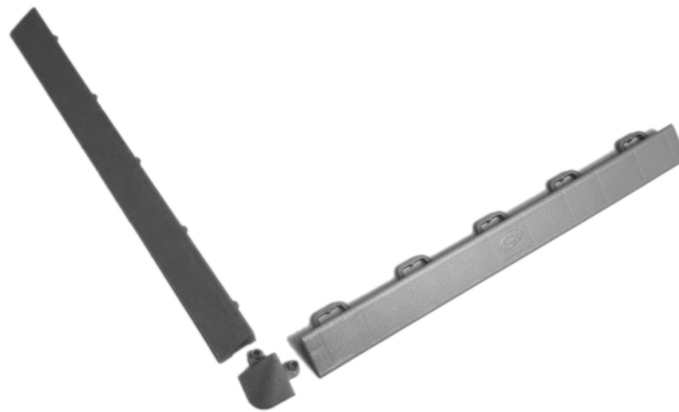

2. DIMENSIONI DI RIFERIMENTO

Altezza	cm	1.5
Larghezza	cm	2.5
Lunghezza	cm	30.5