

# Technical data sheet GEOTUB (de 700mm a 1000mm)

## 1. DESCRIPCIÓN

GEOTUB es un sistema sencillo e intuitivo de encofrado modular en ABS tecnopolímero para la construcción de pilares de hormigón. La amplia gama hace que sea fácil producir estructuras de cualquier tamaño y forma.




## 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	-	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Color	-	Negro
Dimensiones Ø70	mm	Ø700 x H600
Dimensiones Ø80	mm	Ø800 x H600
Dimensiones Ø90	mm	Ø900 x H600
Dimensiones Ø100	mm	Ø1000 x H600
Peso Ø70	kg	7.53
Peso Ø80	kg	8.64
Peso Ø90	kg	9.48
Peso Ø100	kg	10.43
Coefficiente de dilatación térmica	(mm/m/°C)	0.14
Resistencia a la compresión durante el vertido	(kN/m <sup>2</sup> )	80
Número de agujeros para manillas Ø70-80	-	10
Número de agujeros para manillas Ø90-100	-	11


### 3. INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Arte. código Ø70	-	EGTTOND7060
Arte. código Ø80	-	EGTTOND8060
Arte. código Ø90	-	EGTTOND9060
Arte. código Ø100	-	EGTTOND0100
Dimensiones del embalaje Ø70	cm	87 x 121 x H238
Dimensiones del embalaje Ø80	cm	97 x 121 x H235
Dimensiones del embalaje Ø90	cm	107 x 121 x H253
Dimensiones del embalaje Ø100	cm	117 x 121 x H240
Tipo de embalaje	-	Apilado en palet
Cantidad de embalajes Ø70	pz	18
Cantidad de embalajes Ø80	pz	16
Cantidad de embalajes Ø90	pz	16
Cantidad de embalajes Ø100	pz	14
Peso de embalaje ( con palet ) Ø70	kg	151
Peso de embalaje ( con palet ) Ø80	kg	154
Peso de embalaje ( con palet ) Ø90	kg	167
Peso de embalaje ( con palet ) Ø100	kg	161

**4. DISPOSICIÓN TÉCNICA**

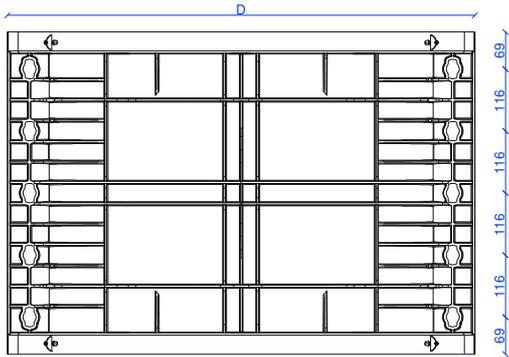


VISTA EXTERNA




VISTA LATERAL

GEOTUB	D	R
Ø 70	864 mm	350 mm
Ø 80	964 mm	400 mm
Ø 90	1.064 mm	450 mm
Ø 100	1.164 mm	500 mm

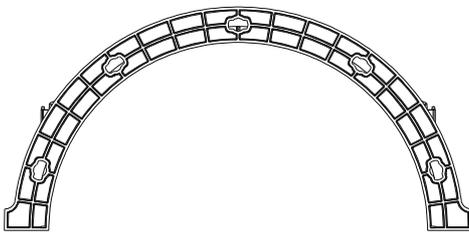

VISTA DE ARRIBA

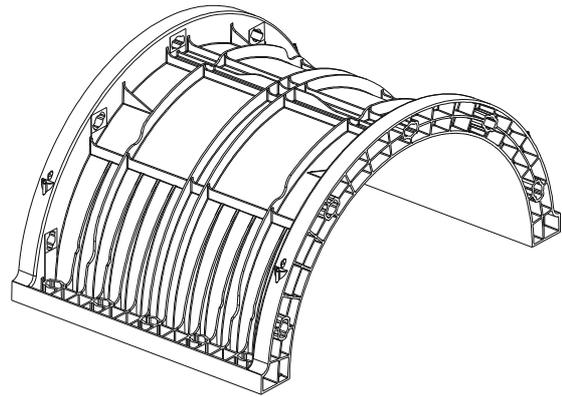

VISTA ISOMETRICA  
EXTERIOR