

Fiche Technique GEOTUBPANEL (de 200mm à 400mm)

1. DESCRIPTION

GEOTUB PANEL est un système simple et intuitif de coffrage modulaire en technopolymère ABS pour la fabrication de piliers en béton. La large gamme de panneaux permet de créer des épaisseurs et des géométries variables.




2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	-	Acronitrile Butadine Styrène (ABS)
Couleur	-	Noir
Dimensions L20	mm	200 x H750
Dimensions L23	mm	230 x H750
Dimensions L25	mm	250 x H750
Dimensions L30	mm	300 x H750
Dimensions L35	mm	350 x H750
Dimensions L40	mm	400 x H750
Poids L20	kg	3.05
Poids L23	kg	3.36
Poids L25	kg	3.41
Poids L30	kg	3.81
Poids L35	kg	4.58
Poids L40	kg	5.18
Coefficient de dilatation thermique	(mm/m/°C)	0.14
Résistance à la compression pendant la coulée	(kN/m ²)	60
Nombre de logements pour poignées L20	-	6
Nombre de logements pour poignées L23-30	-	7
Nombre de logements pour poignées L35-40	-	8


3. EMBALLAGE ET TRANSPORT

Code produit L20	-	EGTPANE2075
Code produit L23	-	EGTPANE2375
Code produit L25	-	EGTPANE2575
Code produit L30	-	EGTPANE3075
Code produit L35	-	EGTPANE3575
Code produit L40	-	EGTPANE4075
Dimensions de l'emballage L20	cm	75 x 120 x H210
Dimensions de l'emballage L23	cm	75 x 120 x H220
Dimensions de l'emballage L25	cm	75 x 120 x H203
Dimensions de l'emballage L30	cm	75 x 120 x H230
Dimensions de l'emballage L35	cm	75 x 120 x H213
Dimensions de l'emballage L40	cm	75 x 120 x H213
Type d'emballage	-	Empilé en palettes
Quantité par palette L20	pcs	112
Quantité par palette L23	pcs	114
Quantité par palette L25	pcs	96
Quantité par palette L30	pcs	96
Quantité par palette L35	pcs	80
Quantité par palette L40	pcs	80
Poids de la palette L20	kg	357
Poids de la palette L23	kg	399
Poids de la palette L25	kg	343
Poids de la palette L30	kg	381
Poids de la palette L35	kg	382
Poids de la palette L40	kg	430

4. DESSINS TECHNIQUES

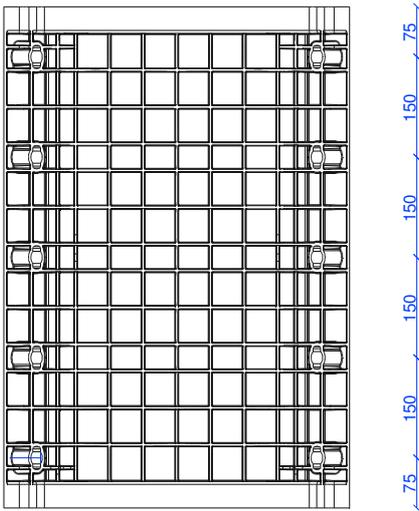

VUE EXTÉRIEURE

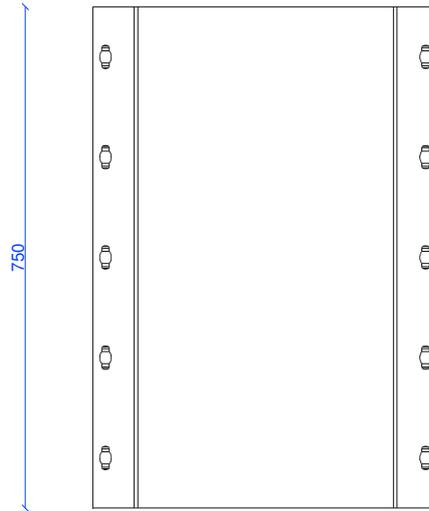

VUE INTÉRIEURE



VUE DE DESSUS